FLUJÓ-METRO ZF

FLUJÓMETROS

Flujómetro de tipo área variable.

DESCRIPCIÓN

Flujómetro de área variable, que utiliza un flotador de acero inoxidable para indicar el flujo instantáneo. Diseñado especialmente para agua limpia. Producido mediante inyección en molde. El equipo representa una solución con excelente costo-beneficio. Es fácil de instalar, permitiendo una lectura sencilla y directa. Disponible con diversos rangos de escalas (graduaciones).

BENEFICIOS

- Tecnología de medición: Área variable cuerpo de plástico (PC, AS)
- Guía de acero inoxidable
- Flotador de acero inoxidable (304, 316)
- Diversas graduaciones (unidades) disponibles
- De instalación sencilla
- De lectura fácil y directa (de escala lineal)

APLICACIONES

- Monitor de flujo para la industria en general
- Sistemas de tratamiento de agua
- Sistemas de alimentación de fluidos

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Diámetro (mm)	Modelo ZF	Rango de flujo		Conexión a Proceso Disponibles	Presión Máxima	Exactitud	Temperatura Máxima
		GPM	LPM				
25	ZF251	0.8 – 8	3 – 30	3/4" NPT hembra	≤ 0.6 MPa	±5%	≤ 60°C
	ZF252	1 – 10	4 – 40				
32	ZF321	1.2 – 12	5 – 50	1" NPT hembra			
	ZF322	2 – 20	8 – 80				
	ZF323	2.5 – 25	10 – 100				
50	ZF501	2.5 – 25	10 – 100	2" NPT hembra			
	ZF502	5 – 45	20 – 180				
	ZF503	7 – 70	25 – 250				
65	ZF651	25 – 110	80 – 400	2½" NPT hembra			
	ZF652	40 – 160	150 – 650				
	ZF653	50 – 250	200 – 1000				

DIMENSIONES
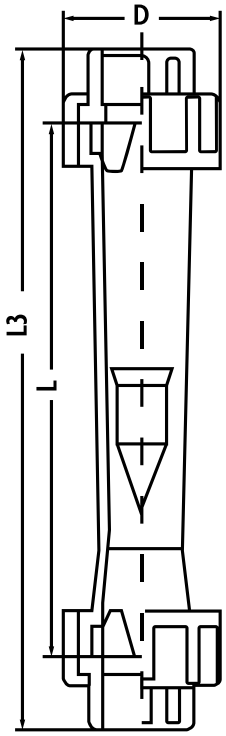
Modelo ZF	L	D	L3
ZF25	170 mm	59 mm	228 mm
ZF32	223 mm	72 mm	287 mm
ZF50	290 mm	100 mm	370 mm
ZF65	325 mm	120 mm	423 mm