CHORRO ÚNICO SV NOM

MEDIDOR PARA AGUA

Medidor de Plástico Tipo Chorro Único Clase C(DN 15mm). Modelo SV-15.

DESCRIPCIÓN

Medidor para agua potable chorro único clase metrológica C (NOM-012-SCFI-1994) en posición horizontal; cuerpo de plástico con transmisión magnética y protección antifraude. Registro encapsulado giratorio 360°con indicador central para flujos bajos. Lectura directa con totalizador en metros cúbicos. Pre-equipado con salida de pulsos para lectura remota. Incluye conexiones roscadas en NPT.

POSICIÓN DE INSTALACIÓN

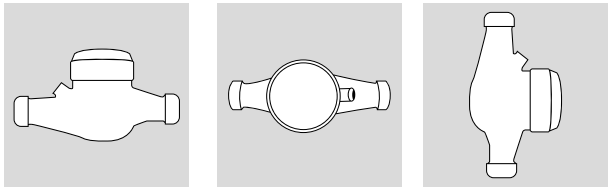

✓ Clase C ✕ Clase C ✕ Clase C

ESPECIFICACIONES

Temperatura máxima de operación	40°C
Pérdida de presión a flujo máximo	1 bar a Qs
Presión máxima de operación	16 bar (1.6MPa)
Posición de instalación	Horizontal
Rango	R100
Protección	IP68

MATERIALES

Tapa superior	ABS
Protección del registro	Nylon 6
Carátula	Cobre-vidrio
Protección magnética	Hierro
Engranajes	Plástico ABS
Cámara de medición	Poliestireno de alto impacto
Cuerpo de medidor	Composite
Conexiones	Nylon 6

FLUJO DE OPERACIÓN

Modelo	Diámetro Nominal (mm)	Clase	Flujo Máximo Qs (m³/h)	Flujo Nominal Qn (m³/h)	Flujo de Transición Qt (l/h)	Flujo Mínimo Qmin (l/h)
SV-15	15	C	3	1.5	22.5	15

CURVA DE PERDIDA DE CARGA

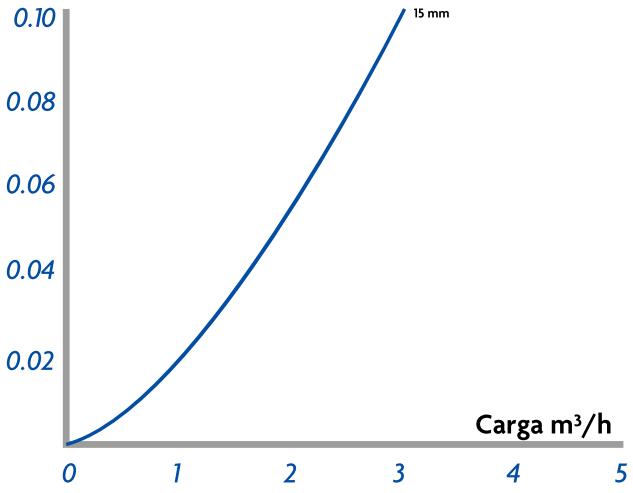

CURVA DE EXACTITUD

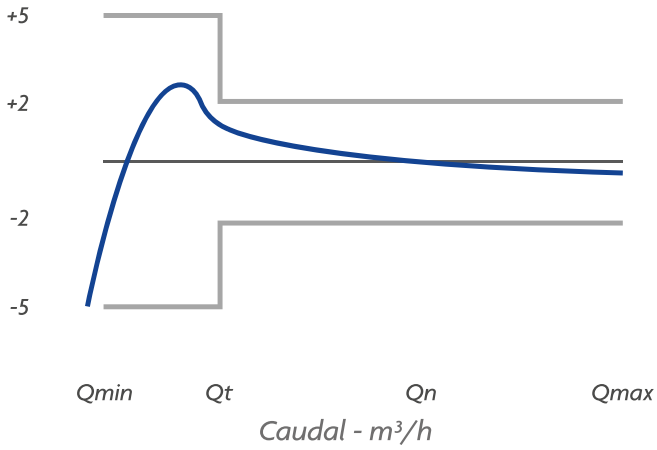

DIMENSIONES Y PESOS

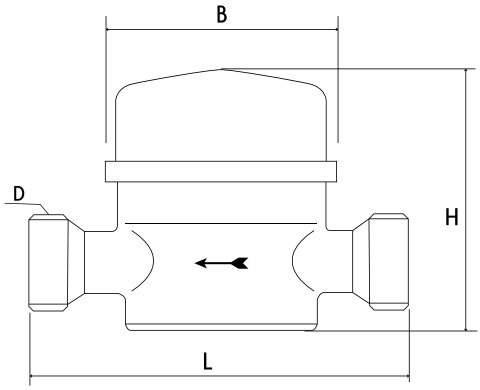

Diámetro Nominal	H Altura	B	L Largo	D
15mm (½")	84mm	79.4mm	115mm	G ¾ B

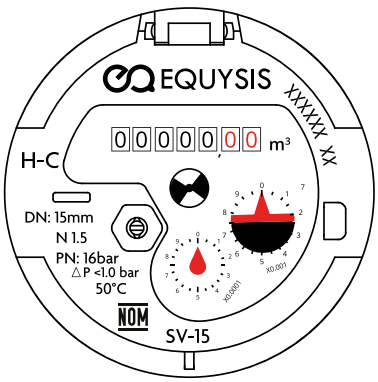

CARÁTULA

El medidor cuenta con una carátula resistente la cual sella herméticamente al registro. Esto es con el fin de garantizar la durabilidad del medidor, previniendo el contacto del agua con el engranaje y sus componentes.